

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



taster 600VAC 10A 30MM T-K

9001K1L35LRRH13



! Obustavljeno: 2. 12. 2022.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony 9001K
Tip Proizvoda Ili Komponente	Svetleći taster
Kratko Ime Uređaja	9001K
Tip Glave Uređaja	sa povratkom
Profil Glave Uređaja	Crvena udubljena, neoznačeno
Dodatne Informacije O Glavi Uređaja	Plastic guard

Dopunske informacije

Materijal Podnožja	Metal
Prečnik Za Montiranje	30 mm
Oblik Glave Signalne Jedinice	Osmougaona
Svetlosni Izvor	LED
Svetlosni Izvor	LED
Baza Sijalice	BA 9s
Napajanje Svetlosnog Bloka	Direktno
[Us] Nazivni Napon Napajanja	24...28 V AC/DC
Tip Kontakata I Sastav	1 C/O
Povezivanje - Priključci	Vijčani priključni blokovi 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² u skladu sa IEC 60947-1
Moment Pritezanja	0,8 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik Glave Zavrtnja	Ukršteni prorez
Mehanička Trajnost	5000000 ciklusa
Radni Položaj	Bilo koja pozicija
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	250 V (stepen zaprtjanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
Materijal Kontakata	Kontakti od legura srebra
Operacija Kontakata	Standardna
Pozitivno Otvaranje	Bez
Zaštita Od Kratkog Spoja	10 A rastavni uložak u skladu sa IEC 60947-5-1
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	10 A

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

[Icm] Nazivna Kratkospojna Moć Uključenja	12 kA pri 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA pri 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA pri 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA pri 120 V AC-15, 7200 VA
Nazivna Prekidna Moć	1,2 kA pri 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA pri 480 V AC-15, 720 VA 3 kA pri 240 V AC-15, 720 VA 6 kA pri 120 V AC-15, 720 VA 0,1 kA pri 600 V DC-13 0,27 kA pri 250 V DC-13 0,55 kA pri 125 V DC-13
Masa Proizvoda	0,166 kg
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod
Boja Kapica/Glave Ili Sočiva	Crvena
[Us] Nazivni Napon	24...28 V
Boja Svetlosnog Izvora	Crvena
Tip Glave	Udubljena
Tip Ručice	Sa povratkom
Veličina	30 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 UL 508 JIS C 4520 EN/IEC 60947-1
Sertifikacija Proizvoda	UL 508 NEMA
Tretman Zaštite	TC
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Otpornost Na Vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija Prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip Stepen Zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema Stepen Zaštite	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	5,842 cm
Package 1 Length	11,43 cm
Package 1 Weight	226,796 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

 Bez Žive	
 Informacije O Rohs Izuzecima	Da


Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

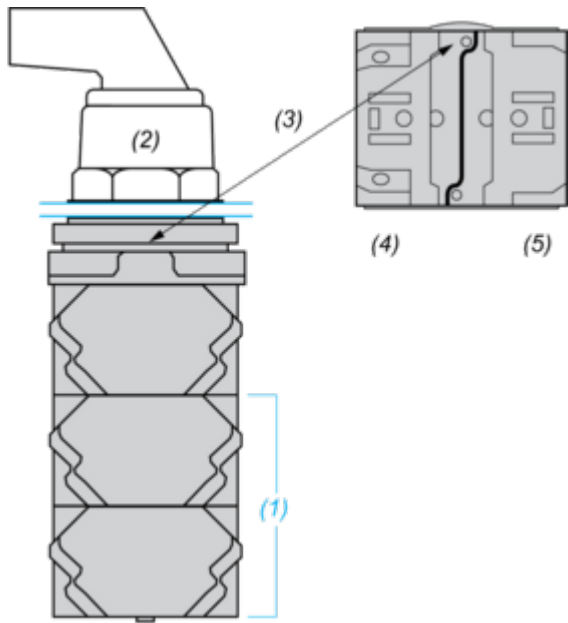

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance

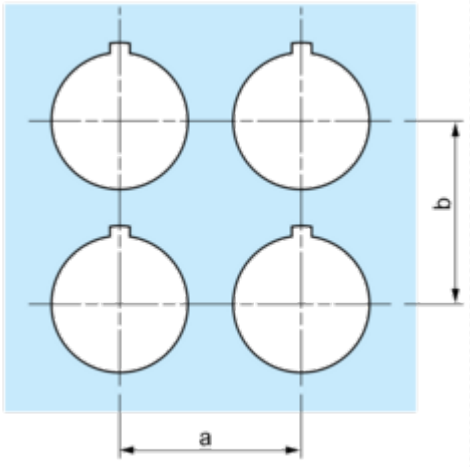

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

