

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## signalna lampica 28V 30MM tip K + opcije

9001KP35LGG9

Cena\* bez PDV-a: 13.317,00 RSD

### Osnovne informacije

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Grupa Proizvoda              | Harmony 9001K |
| Tip Proizvoda Ili Komponente | Lampica       |
| Kratko Ime Uređaja           | 9001K         |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal Podnožja                         | Metal                                                                                  |
| Prečnik Za Montiranje                      | 30 mm                                                                                  |
| Oblik Glave Signalne Jedinice              | Okrugla                                                                                |
| Tip Sočiva                                 | Kupolasta plastika                                                                     |
| Boja Kapica/Glave Ili Sočiva               | Zelena                                                                                 |
| Svetlosni Izvor                            | Zelena LED                                                                             |
| Baza Sijalice                              | BA 9s                                                                                  |
| Napajanje Svetlosnog Bloka                 | Direktno 24...28 V AC/DC                                                               |
| Povezivanje - Priključci                   | Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> u skladu sa IEC 60947-1 |
| Moment Pritezanja                          | 0,8 N.m u skladu sa IEC 60947-1                                                        |
| Oblik Glave Zavrtnja                       | Ukršteni prorez                                                                        |
| Oblik Glave Zavrtnja                       | Ukršteni prorez                                                                        |
| Radni Položaj                              | Bilo koja pozicija                                                                     |
| [Ui] Nazivni Napon Izolacije               | 250 V (stepen zaprjanosti 2) u skladu sa IEC 60947-1                                   |
| [Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon    | 2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1                                                         |
| Zaštita Od Kratkog Spoja                   | 10 A rastavni uložak u skladu sa IEC 60947-5-1                                         |
| Svetlosni Izvor                            | LED                                                                                    |
| [Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu | 10 A                                                                                   |
| Cad Ukupna Širina                          | 54 mm                                                                                  |
| Cad Ukupna Visina                          | 70 mm                                                                                  |
| Cad Ukupna Dubina                          | 42 mm                                                                                  |
| [Us] Nazivni Napon Napajanja               | 24...28 V AC/DC                                                                        |
| Masa Proizvoda                             | 0,134 kg                                                                               |
| Prezentacija Uređaja                       | Kompletan proizvod                                                                     |
| Tip Sočiva                                 | Kupolasta                                                                              |

[Us] Nazivni Napon 24...28 V  
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Boja Svetlosnog Izvora | Zelena        |
| Materijal Sočiva       | Polycarbonate |
| Veličina               | 30 mm         |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi                           | EN/IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |
| Sertifikacija Proizvoda             | NEMA<br>UL 508                                                                                                                   |
| Tretman Zaštite                     | TC                                                                                                                               |
| Temperatura Okoline Za Skladištenje | -40...70 °C                                                                                                                      |
| Temperatura Okoline Za Rad Uređaja  | -25...70 °C                                                                                                                      |
| Otpornost Na Vibracije              | 7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                                                   |
| Otpornost Na Udare                  | 50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27                                                                                                 |
| Kategorija Prenapona                | Klasa II u skladu sa IEC 61140                                                                                                   |
| Ip Stepen Zaštite                   | IP66 u skladu sa IEC 60529                                                                                                       |
| Nema Stepen Zaštite                 | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 6                                                  |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,700 cm  |
| Package 1 Width              | 4,700 cm  |
| Package 1 Length             | 11,500 cm |
| Package 1 Weight             | 150,000 g |
| Unit Type Of Package 2       | S02       |
| Number Of Units In Package 2 | 16        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 2,666 kg  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost

RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓


Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis Reach             | <a href="#">REACH deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| Eu Rohs Direktiva        | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                                                |
| Rohs Regulativa Za Kinu  | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava O Zaštiti Okoliša | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Weee                     | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Profil Cirkularnosti     | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |

Dimensions

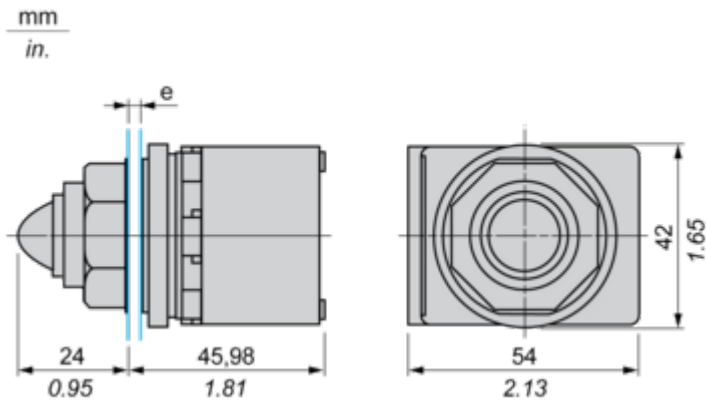

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.