

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



signalna lampica 240VAC 30MM
tip K + opcije

9001KP7G9

Cena* bez PDV-a: 14.564,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony 9001K
Tip Proizvoda Ili Komponente	Lampica
Kratko Ime Uređaja	9001K

Dopunske informacije

Materijal Podnožja	Metal
Prečnik Za Montiranje	30 mm
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okrugla
Tip Sočiva	Kupolasta plastika
Boja Kapica/Glave Ili Sočiva	Zelena
Svetlosni Izvor	inkandescentna
Baza Sijalice	BA 9s
Napajanje Svetlosnog Bloka	Putem integrisanog transformatora 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)
Povezivanje - Priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² u skladu sa IEC 60947-1
Moment Pritezanja	0,8 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik Glave Zavrtnja	Ukršteni prorez
Oblik Glave Zavrtnja	Ukršteni prorez
Radni Položaj	Bilo koja pozicija
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	250 V (stepen zaprjanosti 2) u skladu sa IEC 60947-1
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
Zaštita Od Kratkog Spoja	10 A rastavni uložak u skladu sa IEC 60947-5-1
Svetlosni Izvor	Inkandescentna sijalica
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	10 A
Cad Ukupna Širina	54 mm
Cad Ukupna Visina	70 mm
Cad Ukupna Dubina	42 mm
[Us] Nazivni Napon Napajanja	220...240 V AC
Masa Proizvoda	0,21 kg
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod
Tip Sočiva	Kupolasta

[Us] Nazivni Napon 220...240 V
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Napajanje Bloka	Putem integrisanog transformatora
Frekvencija Napajanja	50...60 Hz
Materijal Sočiva	Polycarbonate
Veličina	30 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Sertifikacija Proizvoda	NEMA UL 508
Tretman Zaštite	TC
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Otpornost Na Vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija Prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip Stepen Zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema Stepen Zaštite	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	232,000 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,889 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost

RoHS/REACH


Performanse dobrobiti

 Bez Žive	
 Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulatorna Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Dimensions

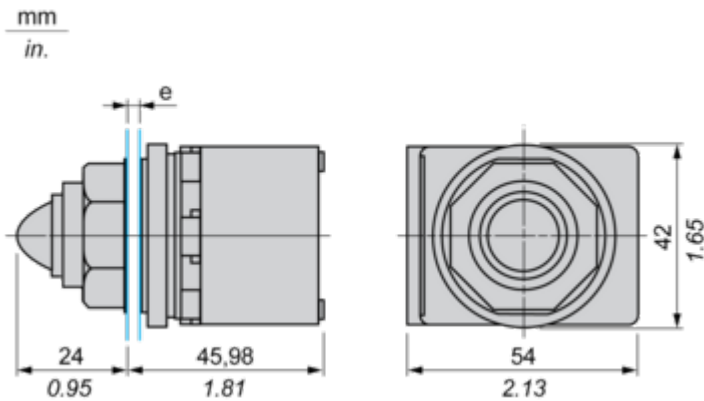

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.