

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



12.1" ekran osetljiv na dodir Smart Display XGA

HMIDT642

Cena* bez PDV-a: 204.570,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony GTU
Tip Proizvoda Ili Komponente	Ravan ekran
Tip Priključka	Ekran osetljiv na dodir
[Us] Nazivni Napon Napajanja	12...24 V DC napajanje
Granice Napona	10,8...28,8 V
Snaga Potrošnje U W	21 W
Udarna Struja	30 A

Dopunske informacije

Integrisani Načini Povezivanja	USB 2.0 tip A USB 2.0 tip mini B
Rezolucija Ekrana Osetljivog Na Dodir	1024 x 1024
Rezolucija U Pikselima	1024 x 600
Veličina Displeja	12.1 inča
Razmera	4:3
Tip Displeja	TFT LCD u boji
Rezolucija Displeja	1024 x 768 piksela XGA
Boja Displeja	16 miliona boja
Životni Vek Pozadinskog Osvetljenja	50000 časova
Ekran Osetljiv Na Dodir	Multi touch analogni rezistivni
Dostupna Funkcija	Senzor osvetljenja
Tip Hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Tip Instalacije	Instalacija u zatvorenom
Dimenzije Izreza	301.5 (+ 1/- 0) x 227.5 (+ 1/- 0) mm
Širina	315 mm
Visina	241 mm
Dubina	67 mm
Masa Proizvoda	3 kg

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	Prednji panel: IP66 Prednji panel: IP67
-------------------	--

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Nema Stepen Zaštite	NEMA 4X prednji panel
Standardi	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Klasa I odeljak 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Sertifikacije Proizvoda	CE UKCA UKEX
Temperatura Okoline Za Rad	0...60 °C u skladu sa IEC 61131-2
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-20...60 °C
Relativna Vlažnost	10...90 % bez kondenzacije
Nadmorska Visina Za Rad Uređaja	2000 m
Otpornost Na Vibracije	3.5 mm konstanta amplituda (f = 5...9 Hz) u skladu sa IEC 61131-2 9.8 m/s ² (f = 9...150 Hz) u skladu sa IEC 61131-2
Otpornost Na Udare	147 m/s ² u skladu sa IEC 61131-2
Elektromagnetna Kompatibilnost	Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	18,6 cm
Package 1 Width	33 cm
Package 1 Length	43 cm
Package 1 Weight	4,8 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	40 cm
Package 2 Width	34 cm
Package 2 Length	44 cm
Package 2 Weight	10 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	10
Package 3 Height	55,5 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	48,32 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

 Bez Žive	
 Informacije O Rohs Izuzecima	Da


Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

Dimensions Drawings


External Dimensions

Display Unit with Box Module

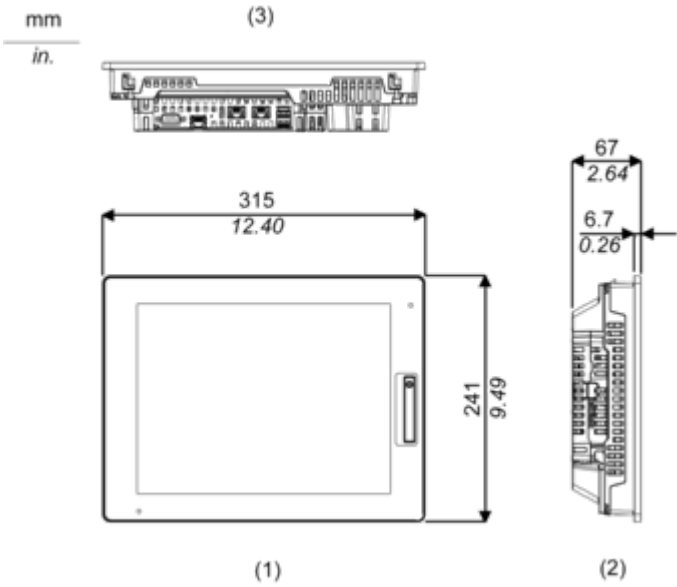

- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom

Installation with Installation Fasteners and Dimensions with Cables

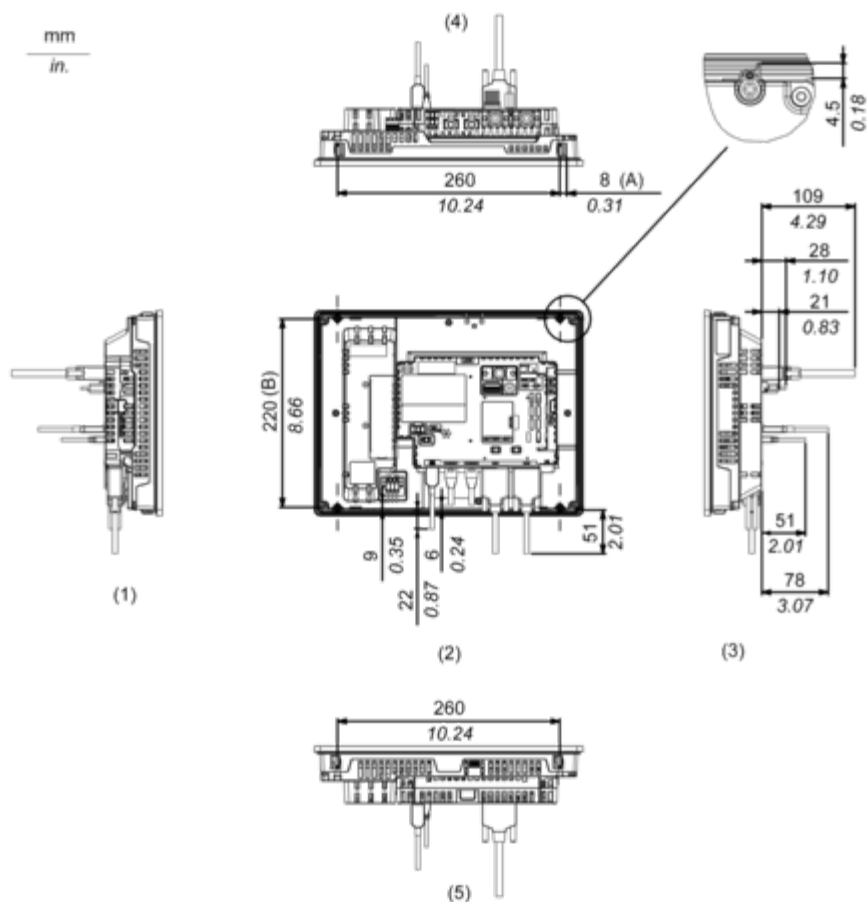

(A) Rotation area of the fastener

(B) Pitch of the center of installation fastener screws

1 Right

2 Front

3 Left


4 Bottom

5 Top

Mounting and Clearance

Mounting

Panel Cut Dimensions

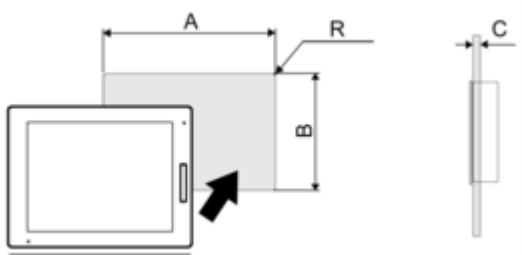

Dimensions in mm


A	B	C	R
301.5 (+1/-0)	227.5 (+1/-0)	1.6...5	3 max.

Dimensions in in.

A	B	C	R
11.87 (+0.04/-0)	8.96 (+0.04/-0)	0.06...0.2	0.12 max.

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing this product in a slanted position with an incline more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F). You may need to use forced air cooling (fan, A/C) to ensure the ambient operating temperature is 40 °C or less (104 °F or less).

Clearance

