

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



vijčano podnožje opremljeno sa LED lampicom i zaštitnim kolom, 48-60 V

RSLZVA2

## Osnovne informacije

|                                            |                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa Proizvoda                            | Harmony Electromechanical Relays                                                               |
| Kratko Ime Uređaja                         | RSLZ                                                                                           |
| Tip Proizvoda Ili Komponente               | Utičnica                                                                                       |
| Prezentacija Uređaja                       | Osnovni element                                                                                |
| Kompatibilnost Proizvoda                   | Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 48 V DC<br>Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 60 V DC |
| Tip Kontakata I Sastav                     | 1 C/O                                                                                          |
| [Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu | 6 A                                                                                            |
| Napon Preklapanja                          | 48 V AC/DC<br>60 V AC/DC                                                                       |
| Nazivno Ograničenje Napona                 | 43.2...57.6 V<br>54...72 V                                                                     |
| [Ue] Nazivni Radni Napon                   | < 300 V AC                                                                                     |

## Dopunske informacije

|                                  |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa Proizvoda                  | RSL_CON_48-60                                                                                                                                                                                               |
| Oblik Pina                       | Ravni                                                                                                                                                                                                       |
| Raspored Klema                   | Odvojeni                                                                                                                                                                                                    |
| Povezivanje - Priključci         | Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom<br>Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka |
| Kompatibilnost                   | RSLZ                                                                                                                                                                                                        |
| Moment Pritezanja                | < 0.4 N.m za M2.5                                                                                                                                                                                           |
| Način Fiksiranja                 | Plastičnom oprugom za sabijanje (35 mm simetrična DIN šina)                                                                                                                                                 |
| [Uimp] Nazivni Napon Impulsa     | 3,6 kV                                                                                                                                                                                                      |
| Kategorija Prenapona             | III                                                                                                                                                                                                         |
| Stepen Zaprljanosti              | 3                                                                                                                                                                                                           |
| Prodaja Po Nedeljivim Količinama | 10                                                                                                                                                                                                          |
| Cad Ukupna Širina                | 6,2 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Cad Ukupna Visina                | 78,6 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Cad Ukupna Dubina                | 95 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Masa Proizvoda                   | 0,023 kg                                                                                                                                                                                                    |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

## Okruženje

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ip Stepen Zaštite                   | IP20 u skladu sa IEC 60529 |
| Standardi                           | UL 508<br>IEC 61984        |
| Sertifikacija Proizvoda             | GOST<br>CSA                |
| Označavanje                         | CE                         |
| Temperatura Okoline Za Skladištenje | -40...85 °C                |
| Temperatura Okoline Za Rad Uređaja  | -40...70 °C                |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 0,7 cm   |
| Package 1 Width              | 8 cm     |
| Package 1 Length             | 10,2 cm  |
| Package 1 Weight             | 27 g     |
| Unit Type Of Package 2       | BB1      |
| Number Of Units In Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 7,2 cm   |
| Package 2 Width              | 8,5 cm   |
| Package 2 Length             | 10,4 cm  |
| Package 2 Weight             | 274 g    |
| Unit Type Of Package 3       | S03      |
| Number Of Units In Package 3 | 300      |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 8,796 kg |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH


Performanse dobrobiti

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <div><div>✓</div><div>Reach Bez Svhc</div></div>               |               |
| <div><div>✓</div><div>Informacije O Rohs Izuzecima</div></div> | <div>Da</div> |

Sertifikacija i standardi


|                          |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis Reach             | <div>REACH deklaracija</div>                                                                                                                                                           |
| Eu Rohs Direktiva        | <div>Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)</div> <div>EU RoHS deklaracija</div>                                                                 |
| Rohs Regulativa Za Kinu  | <div>RoHS deklaracija za Kinu</div>                                                                                                                                                    |
| Izjava O Zaštiti Okoliša | <div>Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</div>                                                                                                                                   |
| Weee                     | <div>Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.</div> |
| Profil Cirkularnosti     | <div>Informacije o kraju radnog veka</div>                                                                                                                                             |

Dimensions

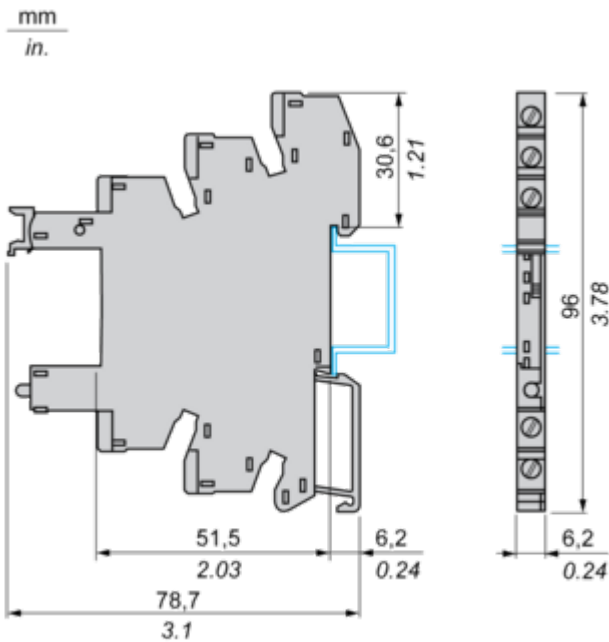

Connections and Schema


Wiring Diagram

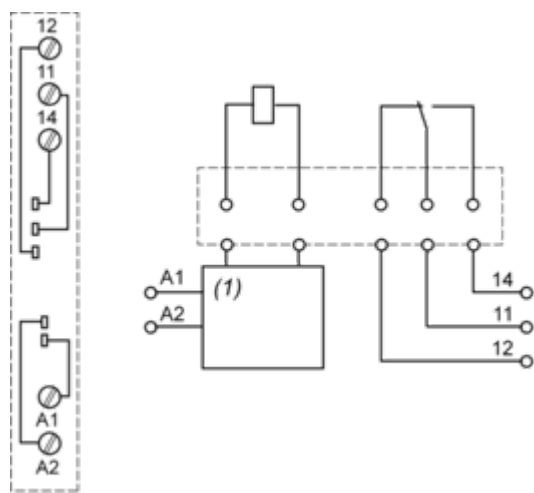

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View

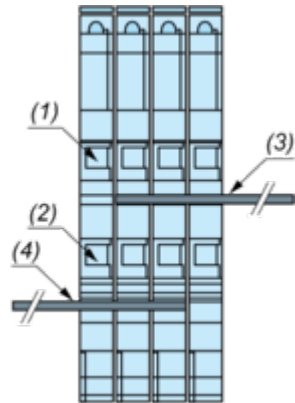

- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2