


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



tanki interfejs utični relej - Zelio
RSL - 1 C/O standardna - 12 V DC
- 6 A

RSL1AB4JD

Cena* bez PDV-a: 572,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Ime Serije	Uski interfejs relej
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utični relej
Kratko Ime Uređaja	RSL
Tip Kontakata I Sastav	1 C/O
Operacija Kontakata	Standardna
Napon Upravljačkog Kola	12 V DC
[Ithe] Dozvoljena Termička Struja U Ormanu	6 A pri -40...55 °C
Statusne Led Lampice	Bez
Tip Upravljanja	Bez tastera

Dopunske informacije

Oblik Pina	Ravni (PCB tip)
Prosečan Otpor	848 Ω pri 23 °C +/- 10 %
Nazivno Ograničenje Napona	9...16.8 V DC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	250 V u skladu sa IEC 277 V u skladu sa cUL
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	6 kV u skladu sa IEC
Materijal Kontakata	Legura srebra (AgSnO2)
[Ie] Nazivna Radna Struja	6 A (AC-1/DC-1) u skladu sa IEC/UL
Minimalna Struja Preklapanja	10 mA
Maksimalni Napon Preklapanja	277 V
Minimalni Napon Preklapanja	12 V
Maksimalna Moć Preklapanja	1500 VA 50 W
Minimalna Preklopna Moć	120 mW
Broj Operacija	<= 360 ciklusa/h pod opterećenjem <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
Mehanička Trajnost	10000000 ciklusa
Električna Trajnost	60000 ciklusa, 6 A pri 250 V, AC-1 C/O
Vreme Uključenja/Isključenja	5 ms reset 12 ms

Kategorija Zaštite RT III
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Test Nivoi	Nivo A grupna ugradnja
Radni Položaj	Bilo koja pozicija
Širina	5 mm
Visina	28 mm
Dubina	18,5 mm
Opis Priključaka Iso N°1	(A1-A2)CO (11-12-14)OC
Masa Proizvoda	0,0054 kg
Struja Opterećenja	6 A pri 250 V AC 0.5 mm udaljenost montaže
Prosečna Potrošnja U W	0,17 W
Prag Napona Propada	>= 0.05 Uc
Sigurnosni Podaci O Pouzdanosti	B10d = 60000
Nosači Za Montažu	Utičnica ili razvodna tabla
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod

Okruženje

Dielektrična Snaga	1000 V AC između kontakata 4000 V AC između kalema i kontakta
Standardi	UL 508 IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14
Sertifikacija Proizvoda	EAC CSA UL
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Otpornost Na Vibracije	+/- 1 mm (f= 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Ip Stepen Zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Otpornost Na Udare	5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27 5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura Okoline Za Rad	-40...55 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	1,500 cm
Package 1 Length	2,800 cm
Package 1 Weight	5,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	0,700 cm
Package 2 Width	2,400 cm
Package 2 Length	30,500 cm
Package 2 Weight	68,000 g

Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	500
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,810 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti


✓	Reach Bez Svhc	
✓	Bez Toksičnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzecima	Da
✓	Bez Toksina	
✓	Rastvor Bez Fenola	

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

Dimensions

Relay with Flat Pins (PCB Type)

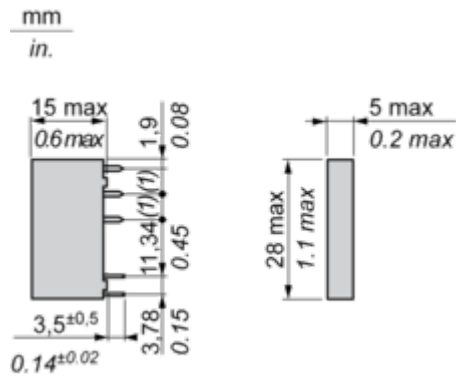


(1): 5.04 mm / 0.19 in.

Connections and Schema

Wiring Diagram

Relay with Flat Pins (PCB Type)

1 C/O contact




Performance Curves

Curves for Resistive Load

Maximum Switching Capacity on DC Load


Resistive load

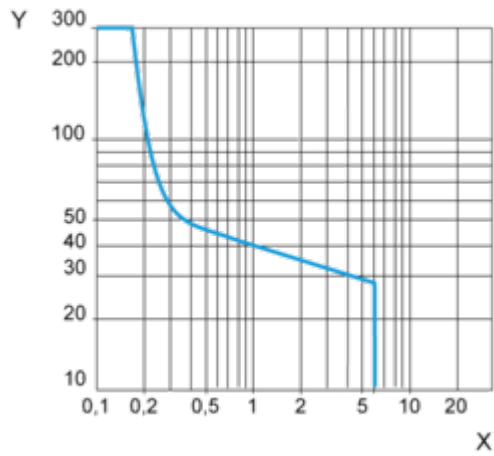

X DC Current
Y DC Voltage

Electrical Durability

Only tested at 6A/250VAC, projection for the rest
250 Vac Resistive load

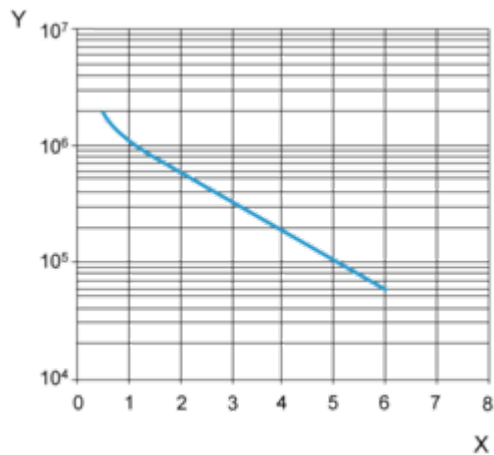

X Switching current (A)
Y Cycles

Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.